


# Datablad Arena 500L

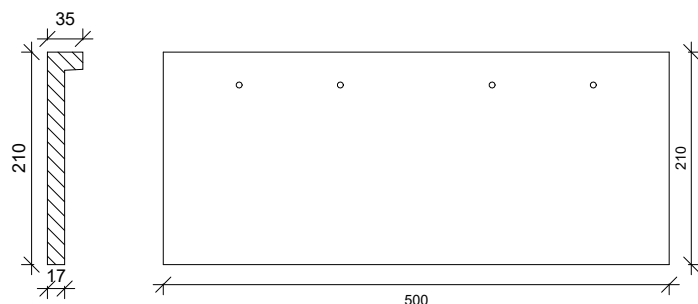

## Tekniska data

Typ	Arena 500L
Färger	<a href="http://www.komproment.se">www.komproment.se</a>
Yta	Grov
Dimensioner	L x B 210 mm x 500 m
Godstjocklek	14-18 mm
Läktavstånd	130-165 mm
Rekommenderat läktavstånd	165 mm
Förbrukning/m <sup>2</sup>	12,12 till 15,38 st.
Förbrukning/m <sup>2</sup> med rekommenderat läktavstånd	12,12 st.
Vikt/enhet	4,0 kg
Vikt/m <sup>2</sup>	ca. 48,48-61,52 kg
Vikt/m <sup>2</sup> med rekommenderat läktavstånd	48,48 kg
Tolerans	+/- 1,5-2 %
Vattenupptagning	Sandstone: 17 % - övriga färger: 11 %
Antal/pall	264 st.
Buntade	Nej
Montering	Monteras med minst 2 rostfria A2-skravar. Det finns totalt 4 färdigborrade monteringshål i varje profil.
Brandklass	A1, DS/EN 1304:2013
Norm för frostbeständighet	DS/EN 1304:2013 och DS/EN 539-2:2013
Innehåll av aktiva lösliga salter	DS/EN 771-2:2011+A1:2015