


Datablad Arena 600I

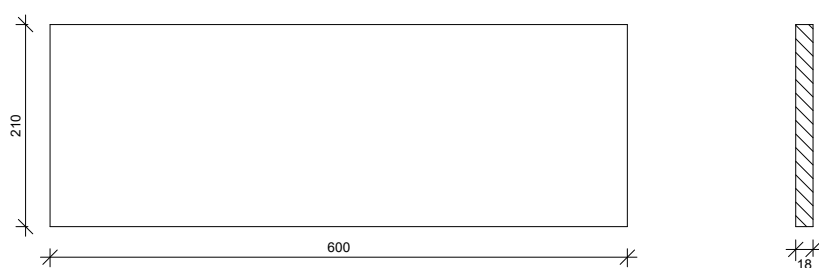

Tekniska data

Typ	Arena 600I
Färger	www.komproment.se
Yta	Grov
Dimensioner	L x B 210 mm x 600 mm
Godstjocklek	14-18 mm
Läktavstånd	190 mm
Rekommenderat läktavstånd	190 mm
Förbrukning/m ²	8,77 st.
Förbrukning/m ² med rekommenderat läktavstånd	8,77 st.
Vikt/enhet	3,3 kg
Vikt/m ²	28,94 kg
Vikt/m ² med rekommenderat läktavstånd	28,94 kg
Tolerans	+/- 1,5-2 %
Vattenupptagning	10%
Antal/pall	368 st.
Buntade	Independent
Montering	Fästs med 2 st. monteringskrokar \varnothing 2,2 mm
Brandklass	A1, DS/EN 1304:2013
Norm för frostbeständighet	DS/EN 1304:2013 och DS/EN 539-2:2013
Innehåll av aktiva lösliga salter	DS/EN 771-2:2011+A1:2015