


# Datablad Arena 600U

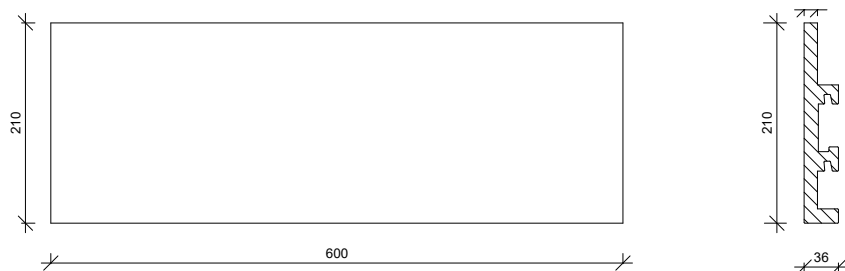

## Tekniska data

Typ	Arena 600U
Färger	<a href="http://www.komproment.dk">www.komproment.dk</a>
Yta	Grov
Dimensioner	L x B 210 mm x 600 mm
Godstjocklek	14-18 mm
Läktavstånd	175-195 mm
Rekommenderat läktavstånd	195 mm
Förbrukning/m <sup>2</sup>	8,55-9,53 st.
Förbrukning/m <sup>2</sup> med rekommenderat läktavstånd	8,55 st.
Vikt/enhet	4,9 kg
Vikt/m <sup>2</sup>	41,90-46,70 kg
Tolerans	+/- 1,5-2 %
Vattenupptagning	10 %
Antal/pall	256 st.
Buntade	Independent
Montering	Fästs med 2 st. monteringsclips, klass A2
Brandklass	A1, DS/EN 1304:2013
Norm för frostbeständighet	DS/EN 1304:2013 och DS/EN 539-2:2013
Innehåll av aktiva lösliga salter	DS/EN 771-2:2011+A1:2015