Datablad Atrium L

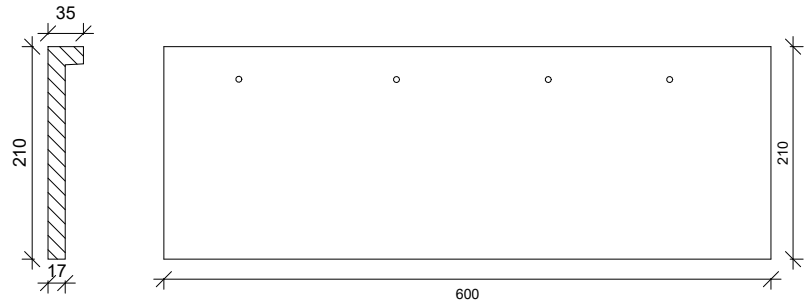

Tekniska data

Typ	Atrium L
Färger	www.kompro ment.se
Yta	Borstad
Dimensioner	L x B 210 mm x 600 mm
Godstjocklek	14-18 mm
Läktavstånd	130-165 mm
Rekommenderat läktavstånd	165 mm
Förbrukning/m²	10,1 till 12,82 st.
Förbrukning/m² med rekommenderat läktavstånd	10,1 st.
Vikt/enhet	4,05 kg
Vikt/m²	40,91-51,92 kg
Vikt/m² med rekommenderat läktavstånd	40,91 kg
Tolerans	+/- 1,5-2 %
Vattenupptagning	10 %
Antal/pall	256 st.
Buntade	Nej
Montering	Monteras med minst 2 rostfria A2-skruvar. Det finns totalt 6-7 färdigborrade monteringshål i varje profil.
Brandklass	A1, DS/EN 1304:2013
Norm för frostbeständighet	DS/EN 1304:2013 och DS/EN 539-2:2013
Innehåll av aktiva lösliga salter	DS/EN 771-2:2011+A1:2015